

Модуль защиты ламп ближнего света для автомобилей ЛАДА КАЛИНА и ЛАДА ПРИОРА.

Модуль предназначен для плавного розжига галогенных ламп с цоколем Н7, применяемых в фарах ближнего света автомобилей ЛАДА КАЛИНА, ЛАДА ПРИОРА и других. Плавный розжиг спирали позволяет продлить срок службы лампы и уменьшить пусковые токовые нагрузки на контакты переключателей и реле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Напряжение питания, В	8...16
Максимальная мощность лампы, Вт	100
Время розжига, с	1.0...1.2
Тип цоколя лампы	H7
Габаритные размеры, мм	30*30*15

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Для установки необходимо открыть защитную крышку, закрывающую доступ к лампе ближнего света. Отсоединить провода от цоколя лампы и подключить их к проводам модуля соблюдая полярность, красный провод модуля — плюс, черный провод - масса. Присоединить модуль к цоколю лампы. Установить защитную крышку на место.

Внешний вид модуля представлен на рисунке 1.

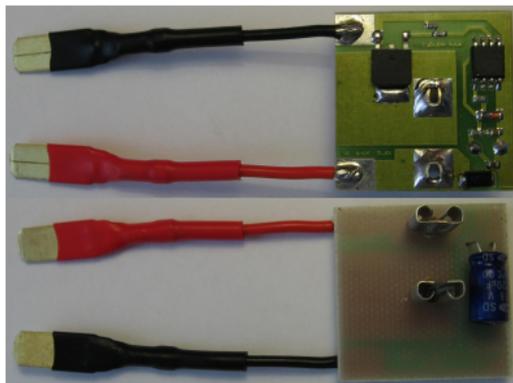


Рисунок 1. Модуль защиты.

Пример установки модуля в блок-фару автомобиля ЛАДА КАЛИНА представлен на рисунке 2.



Рисунок 2. Установка модуля защиты.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации модуля 2 года со дня ввода его в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования и эксплуатации, изложенных в данном руководстве по эксплуатации.

При выходе из строя модуля в период гарантийного срока, изготовитель обязан произвести его ремонт.

Гарантии по модулю снимаются, если потребителем нарушены условия эксплуатации.

Производитель: ООО «ЭЛАНГ», г. Тольятти, ул. Лизы Чайкиной, 63-111

Наш сайт: <http://www.elangltd.ru/>, E-mail: office@elangltd.ru